

PHILIPS



Професійне
освітлення

**GreenPerform SE
HighBay BY628P**



GreenPerform SE HighBay BY628P

Високоєфективний світильник GreenPerform SE HighBay BY628P поповнив портфоліо промислових світильників Philips для високих та низьких прольотів.

Світильники **BY628P** мають оптимальний набір технічних параметрів і підходять для вирішення більшості завдань завдяки широкому вибору потужностей **від 50 до 250 Вт**, трьом видам оптики (KCC), а також надійній та довговічній конструкції.

Особливості та переваги

Отвори, що забезпечують ефективний тепловідвід

Рівномірне освітлення (немає плям у пучку)

Універсальна установка – підвісний монтаж на гак чи на скобу

Знімний заміний драйвер



Світлодіоди високої ефективності зCRI 80+


Кабель, забезпечує оптимальний захист




Надійний – литий алюмінієвий корпус

Мережева напруга	220-240 В / 50-60 Гц	
Споживана потужність і світловий потік	Потужність, Вт	Світловий потік, лм
	50	7500
	70	10500
	100	15000
	150	22500
	200	30000
	250	37500
Коефіцієнт потужності	>0.95	
Світлодіада	150 лм/Вт	
Колірна температура, К	4000 К / 6500 К	
Індекс кольоропередачі (CRI)	>80	
Захист від перенапруги	4кВ	
Діапазон робочих температур, °С	від -30 до +50 °С	
Димування	Ні	
Наявність версії з датчиком руху/освітленості	Відсутня	
Пульсація	<5%	
Оптика	Симетрична:	
	Широке розподілення – WB	
	Вузьке розподілення– NB	
	Середнє розподілення– MB	
Ступінь захисту	IP65/IK07/Class I	
Матеріал корпусу	Литий під тиском алюміній ADC12	
Колір	темно-сірий RAL7043	
Монтаж	Підвісний (гачок входить у комплект)	
Корисний термін служби	50 000 год при збереженні 70% світлового потоку (L70)	
Гарантія	5 років	

Фотометрія

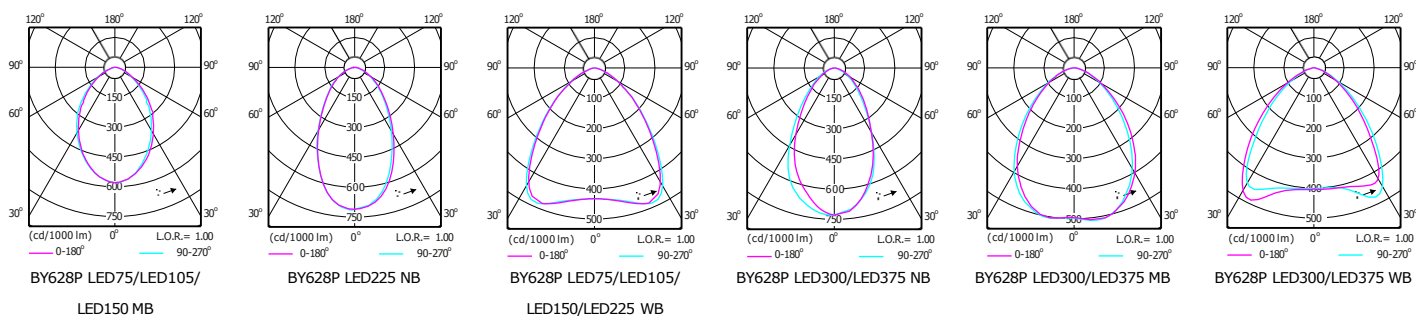

Коди	Світільники
911 401 856 281	BY628P LED75/NW PSU WB RU
911 401 864 281	BY628P LED75/NW PSU MB RU
911 401 856 381	BY628P LED75/NW PSU NB RU
911 401 856 481	BY628P LED105/NW PSU WB RU
911 401 864 381	BY628P LED105/NW PSU MB RU
911 401 856 581	BY628P LED105/NW PSU NB RU
911 401 856 681	BY628P LED150/NW PSU WB RU
911 401 864 481	BY628P LED150/NW PSU MB RU
911 401 856 781	BY628P LED150/NW PSU NB RU
911 401 856 881	BY628P LED225/NW PSU WB RU
911 401 864 581	BY628P LED225/NW PSU MB RU
911 401 856 981	BY628P LED225/NW PSU NB RU
911 401 857 081	BY628P LED300/NW PSU WB RU
911 401 864 681	BY628P LED300/NW PSU MB RU
911 401 857 181	BY628P LED300/NW PSU NB RU
911 401 857 281	BY628P LED375/NW PSU WB RU
911 401 864 781	BY628P LED375/NW PSU MB RU
911 401 857 381	BY628P LED375/NW PSU NB RU

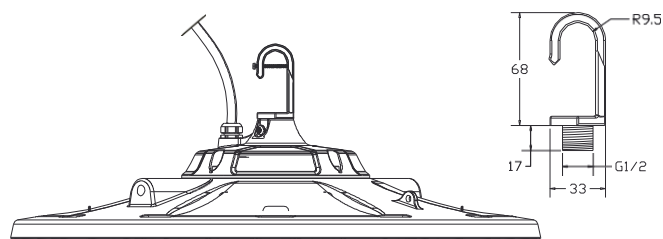

Тип	Розміри			Вага, кг
	D	W	H	
BY628P LED75	200	150	82	1,2
BY628P LED105	240	150	82	1,5
BY628P LED150	290	150	82	2
BY628P LED225	350	150	82	2,5
BY628P LED300	420	160	92	3,7
BY628P LED375	420	160	92	3,7

Коди	Акcesуари
911 401 860 981	Монтажна скоба BY628Z Bracket LED300
911 401 860 881	Монтажна скоба BY628Z Bracket LED225
911 401 860 781	Монтажна скоба BY628Z Bracket LED150
911 401 860 681	Монтажна скоба BY628Z Bracket LED105
911 401 860 581	Монтажна скоба BY628Z Bracket LED75



© 2020 г., Signify Holding. Усі права захищені. Подана в цьому документі інформація може змінюватися без попередження. Компанія Signify не дає запевнень або гарантій про точність або повноту поданої тут інформації та не несе відповідальності за будь-які вчинені з її використанням дії. Подана в цьому документі інформація не є комерційною пропозицією та не є частиною будь-яких пропозицій або договірних зобов'язань, якщо компанією Signify не встановлено інше. Philips та емблема зі щитом Philips є зареєстрованими торговими марками компанії Koninklijke Philips N.V. Усі інші торгові марки є власністю компанії Signify Holding чи відповідних правласників.